

“Trappefornyeren”

“Ferdige” trinn med 14 m.m. eikeparkett!

Et eksempel på en trapp vi har fornyet med trappefornyeren



Trappefornying er miljøvennlig

- Du sparer 10 000 vis av kroner ved å fornye, kontra å skifte ut din trapp!
- Du slipper søl, rot og ødelagte vegger.
- Du får en “ny” trapp som holder i mange, mange år.
- Du får “ferdige” trinn i 14 mm. parkett, som du tilpasser selv.
- Det er enkelt å legge “trappefornyeren”
- Du gjør jobben med enkelt verktøy.
(eks. håndsag eller en vippesag)


Monteringsinformasjon på side2.

Den patenterte “trappefornyeren” er et lekkert trinn laget i 14 mm. eikeparkett, nedfrest antisklikant i aluminium og med en massiv eikefront. Høyden på eikefronten er 5,5 cm.

Trinnene leveres i eik og i to ulike størrelser



Bredde: 100 cm. Dybde: 38 cm. (Består av 2 stk eikeparkettbord)

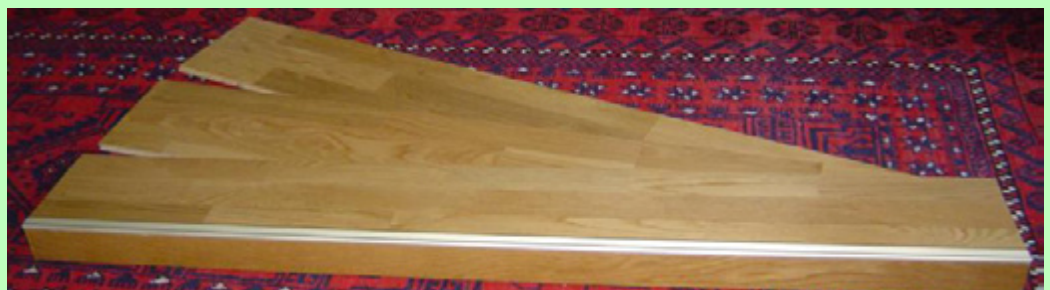

Bredde: 132 cm. Dybde: 56 cm. (Består av 3 stk. eikeparkettbord)



1
Legg "blekkspruten" på det gamle trinnet og tilpass spissene på armene til hvert av hjørnene, skru til.




Utsnitt av trappetrinnet




2
Legg så "Blekkspruten" direkte på det nye trinnet. Merk av med tusj på tuppen av hver arm. Strek opp med blyant og kapp til trinnet. (husk fugekant på sidene og bak, ca 2 til 4 mm).

2005© - typografiano

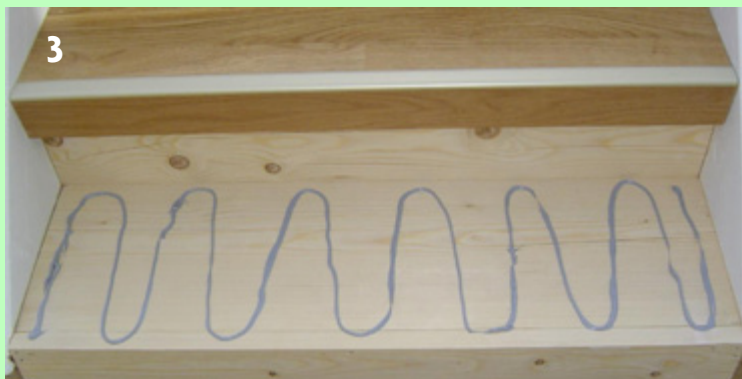

3
Legg lim på det gamle trinnet

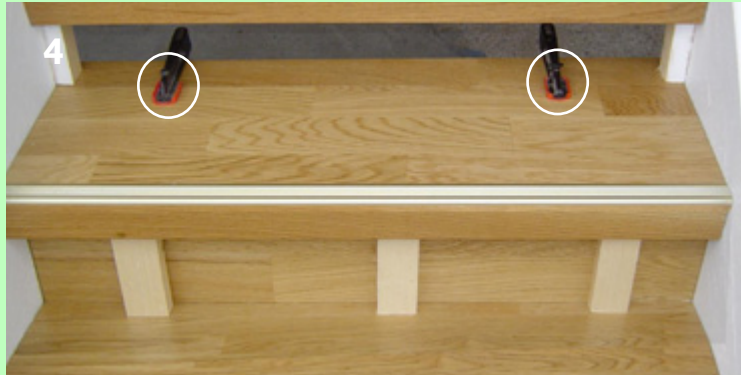

4
Legg ned det nye trinnet og klem fast med tvinger/klyper ved åpen trapp. Ved lukket trapp, sett et par kiler opp under neste trinn så du holder det nye trinnet på plass.



5
Skjær ut opptrinnene (lukket trapp). Bruk rester (kapp) for å lage opptrinnene og lim disse intill de gamle. Du kan også male de gamle opptrinnene (se også forsiden).



6
Fug sidene og bakkant. Bruk Zalovann eller lignende på fugene før du drar av med fingeren eller annet fugeverktøy (se punkt 3:)

Trappefornyeren (trinnene) leveres i to ulike størrelser:

- 1). Bredde: 100 cm. Dybde: 38 cm.
- 2). Bredde: 132 cm. Dybde: 56 cm.

Viktige tips før du starter!

Punkt 1: Blekkspruten kan du kjøpe hos oss.

Punkt 2 Husk og ha tilgjengelig noen klyper eller tvinger.

Punkt 3 Vær nøyaktig og bruk den tiden DU trenger, da får du et kjempeflott resultat og dette klarer du!

Punkt 4: Tepper må fjernes. Fast belegg kan ligge.

Punkt 5: Start på nest øverste trinn og legg annenhvert trinn nedover.

